


幅広い関連物流機器で物流の合理化を提案します



●関連物流機器

パレスター

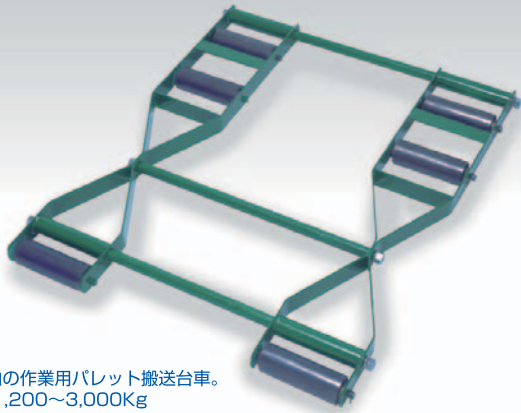

■トラック荷室内の作業用パレット搬送台車。
最大積載質量 1,200~3,000Kg


製品記号	ローラー数	寸法
H-84	4	1,000(L)×800(W)×95(H)
H-86	6	1,000(L)×800(W)×95(H)
H-104	4	1,000(L)×1,000(W)×95(H)
H-106	6	1,000(L)×1,000(W)×95(H)
M-84	4	1,000(L)×800(W)×65(H)
M-86	6	1,000(L)×800(W)×65(H)
M-104	4	1,000(L)×1,000(W)×65(H)
M-106	6	1,000(L)×1,000(W)×65(H)

EX-1A (静音®アルミキャリア)


■アルミ製フレームで軽く、折りたたみ式のハンドル及びデッキも伸縮式です。



- テーブル外形 伸ばした時：445(W)×750(L)
縮めた時：445(W)×535(L)
- テーブル高さ 165mm
- ハンドル高さ 伸ばした時：880mm
- 車輪径 100mm
- 自重 7.5Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 100Kg

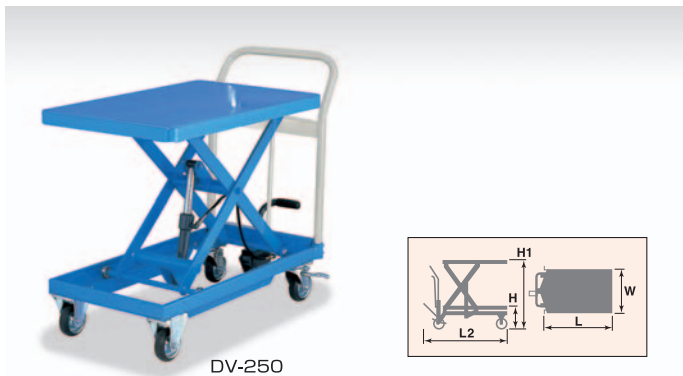

DV-250




ダイヤバイタル (フット油圧式ハンドリフター)

製品記号	テーブル外形(WxL)	テーブル高さ(H~H1)	全長(L2)	最大積載質量	ポンプ回数	車輪径	自重
DV-120	350×570mm	200~600mm	750mm	120Kg	8	100mm	19Kg
DV-150	400×720mm	235~720mm	930mm	150Kg	18	100mm	28Kg
DV-250	500×800mm	260~800mm	1,010mm	250Kg	21	100mm	45Kg
DV-500	600×900mm	330~930mm	1,110mm	500Kg	44	150mm	75Kg

- バッテリー油圧式、ステンレス製、ジャバラ付き、ローラーコンベア付きもできます。
- テーブルの自然降下ゼロのボールネジ駆動式もあります。
- リリースハンドル部に、スプリングバック機能搭載 (DV-120を除く)



※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!



SP (ダイヤステップ)

- 全幅 570mm
- 全長 1,085mm
- 全高 985mm
- トップステップ高 840mm
- ピッキング可能高 2,520mm
- 荷台 上 550(W)×530(D)mm
下 550(W)×875(D)mm
- 車輪径 130mm
- 自重 38Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 200kg (上段50Kg 下段150Kg)

アルミ製台車



- アルミ製だからサビに強い!
- 汚れても水洗いですぐきれいになります。
- 軽くて静かでスムーズな足廻り。
- リサイクル可能で地球環境にやさしい。
(キャスターはスチール静音®キャスターです)

品名	テーブル外形	ハンドル	ハンドル高さ	キャスター	車輪ゴム	自重	積載質量
KAL-C45H	720mm(L)×450mm(W)	折りたたみ式	900mm	100mm	グレータイヤ	11kg	100kg
KAL-C45	720mm(L)×450mm(W)	固定式	900mm	100mm	グレータイヤ	11kg	100kg
KAL-C60H	900mm(L)×600mm(W)	折りたたみ式	955mm	130mm	グレータイヤ	19kg	100kg
KAL-C60	900mm(L)×600mm(W)	固定式	955mm	130mm	グレータイヤ	19kg	100kg