

新しい解決策を提案
新世代キャスター



TT-tech Twin Wheels Caster & Polytech Caster

人にやさしいデザイン、
水洗、サビに強い



カナツ

カナツはISO9001&14001のダブル認証企業です

物の流れのすべてに、私達があります。

Polytech Caster Stainless Series

ポリテック キャスター ステンレス シリーズ

● SUS304ステンレス
(ベアリング SUS440)

Model No.



車輪径
タイヤ
幅



取付高



取付ピッチ
mm
ネジサイズ×ピッチ



取付ベース
mm
ネジ長さ



取付穴
mm



最大荷重
kg

コードNo.

ネジタイプ
ストッパー無
Free



PT100T4+SS/W402 S	100	25	139	M12×P1.75	28	60	03441
PT125T4+SS/W502 U S	125	30	168	M12×P1.75	28	80	03451
PT125 S T5SS/W502 U S	125	30	168	M16×P2.0	25	100	03461

ネジタイプ
ストッパー付
T/L



PT100BT4+SS/W402 S	100	25	139	M12×P1.75	28	60	03411
PT125BT4+SS/W502 U S	125	30	168	M12×P1.75	28	80	03421
PT125B S T5SS/W502 U S	125	30	168	M16×P2.0	25	100	03431

プレートタイプ
ストッパー無
Free



PT100P1SS/W402 S	100	25	142	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0 60	03511
PT125SP1SS/W502 U S	125	30	168	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0 100	03521

プレートタイプ
ストッパー付
T/L



PT100BP1SS/W402 S	100	25	142	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0 60	03471
PT125SBP1SS/W502 U S	125	30	168	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0 100	03481

Polytech Caster Standard Series (Steel)

ポリテック キャスター スタンダード シリーズ (スチール)

Model No.



車輪径
タイヤ
幅



取付高



取付ピッチ
mm
ネジサイズ×ピッチ



取付ベース
mm
ネジ長さ



取付穴
mm



最大荷重
kg

コードNo.

ネジタイプ
ストッパー無
Free



PT100T4+/W402 U	100	25	139	M12×P1.75	28	60	03442
PT125T4+/W502 U	125	30	168	M12×P1.75	28	80	03452
PT125 S T5/W502 U	125	30	168	M16×P2.0	25	100	03462

ネジタイプ
ストッパー付
T/L



PT100BT4+/W402 U	100	25	139	M12×P1.75	28	60	03412
PT125BT4+/W502 U	125	30	168	M12×P1.75	28	80	03422
PT125B S T5/W502 U	125	30	168	M16×P2.0	25	100	03432

プレートタイプ
ストッパー無
Free



PT100 P1/W402 U	100	25	142	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0 60	03512
PT125 P1/W502 U	125	30	168	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0 100	03522

プレートタイプ
ストッパー付
T/L



PT100 BP1/W402 U	100	25	142	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0 60	03472
PT125 BP1/W502 U	125	30	168	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0 100	03482

●仕様は予告なく変更することがあります。

TT-TECH TWIN WHEELS CASTER

ティーツイー・テックツイン ホイールズ キャスター

		Model No.	車輪径	タイヤ幅	取付高	取付ピッチ mm ネジサイズ×ピッチ	取付ベース mm ネジ長さ	取付穴 mm	kg 最大荷重	コードNo.
プレートタイプ ストッパー無 Free		TT100 P1/W	100	16×2	123	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0	80	03400
		TT125 P1/W	125	18×2	148	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0	100	03500
プレートタイプ ストッパー付 T/L		TT100 BP1/W	100	16×2	123	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0	80	03401
		TT125 BP1/W	125	18×2	148	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0	100	03501
プレートタイプ 方向規制付 D/L		TT100 D1P1/W	100	16×2	123	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0	80	03402
		TT125 D1P1/W	125	18×2	148	72.0/75.0×45.0/52.0	95×70	9.0	100	03502
ネジタイプ ストッパー無 Free		TT100 T4/W	100	16×2	123	M12×P1.75	25		80	03403
		TT100 T5/W	100	16×2	123	M16×P2.0	25		80	03404
		TT125 T5/W	125	18×2	148	M16×P2.0	25		100	03503
ネジタイプ ストッパー付 T/L		TT100 BT4/W	100	16×2	123	M12×P1.75	25		80	03405
		TT100 BT5/W	100	16×2	123	M16×P2.0	25		80	03406
		TT125 BT5/W	125	18×2	148	M16×P2.0	25		100	03504
ネジタイプ 方向規制付 D/L		TT100 D1T55/W	100	16×2	123	M16×P2.0	25		80	03407
		TT125 D1T55/W	125	18×2	148	M16×P2.0	25		100	03505
ステムタイプ ストッパー無 Free		TT100 R63/W	100	16×2	123	φ18(M8×P1.25)	28		80	03408
		TT125 R8/W	125	18×2	148	φ22(M8×P1.25)	45		100	03506
ステムタイプ ストッパー付 T/L		TT100 BR63/W	100	16×2	123	φ18(M8×P1.25)	28		80	03409
		TT125 BR8/W	125	18×2	148	φ22(M8×P1.25)	45		100	03507
ステムタイプ 方向規制付 D/L		TT100 D1R63/W	100	16×2	123	φ18(M8×P1.25)	28		80	03410
		TT125 D1R8/W	125	18×2	148	φ22(M8×P1.25)	45		100	03508

USER INTERFACE

ユーザー インターフェイス

つま先でペダルを踏むだけで、簡単にストッパーが掛けられ、そして解除できます。



ブレーキタイプ



◀ **トータルロック (T/L)**
旋回部と車輪の回転を同時にロックします

OFFペダルカラー: グレー



◀ **ディレクショナルロック (D/L)**
旋回部のみをロックし、直進方向への移動が可能です。


OFFペダルカラー: グリーン

PAT. I335880 (台湾) PAT. 2092989 (中国) PAT. US D573,010S (米国)


SPECIFICATION

仕様


プレートタイプ

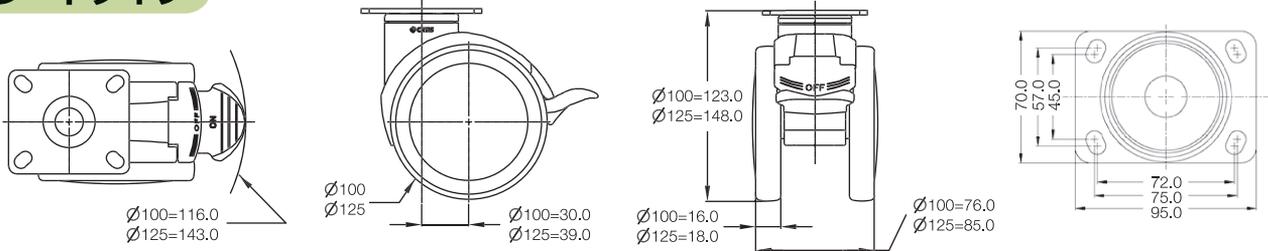

ネジタイプ・専用スパナ

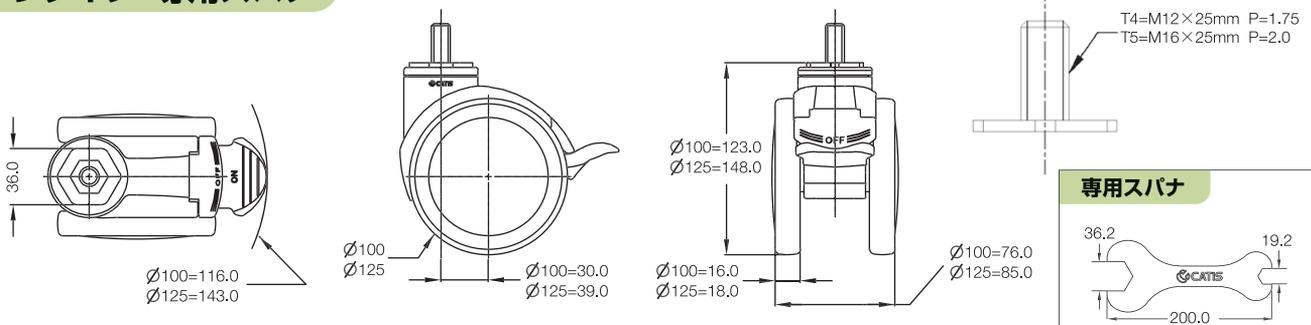

ステムタイプ

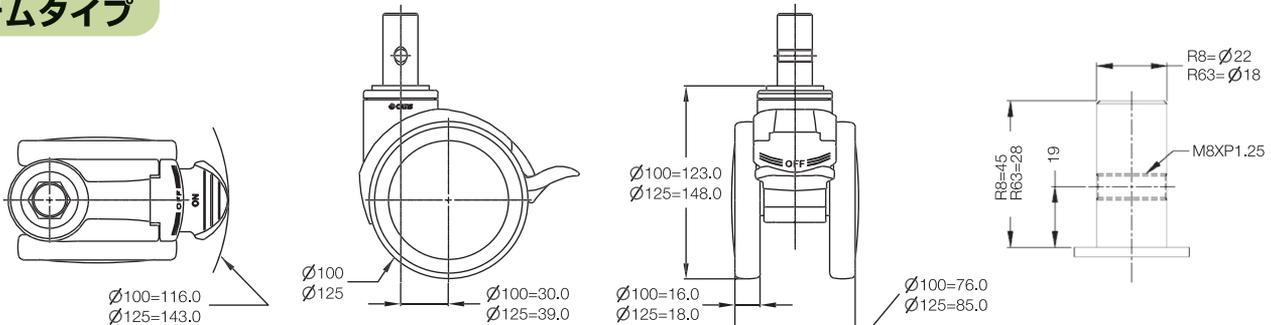

●仕様は予告なく変更することがあります。



物流機器のトータルシステム

株式会社 **カナツ**

東京営業: 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-6-1
☎ (03) 3253-5331 (代) FAX: (03) 3251-3151
大阪営業: 〒530-0047 大阪市北区西天満3-6-35
☎ (06) 6316-0121 (代) FAX: (06) 6316-0113
http://www.kanatsu.com E-mail: info@kanatsu.com



©2012.11.KANATSU CPC-1211-10-OP