


安全・安心・快適を  
追求する


*Powered by*

**KANATSU**

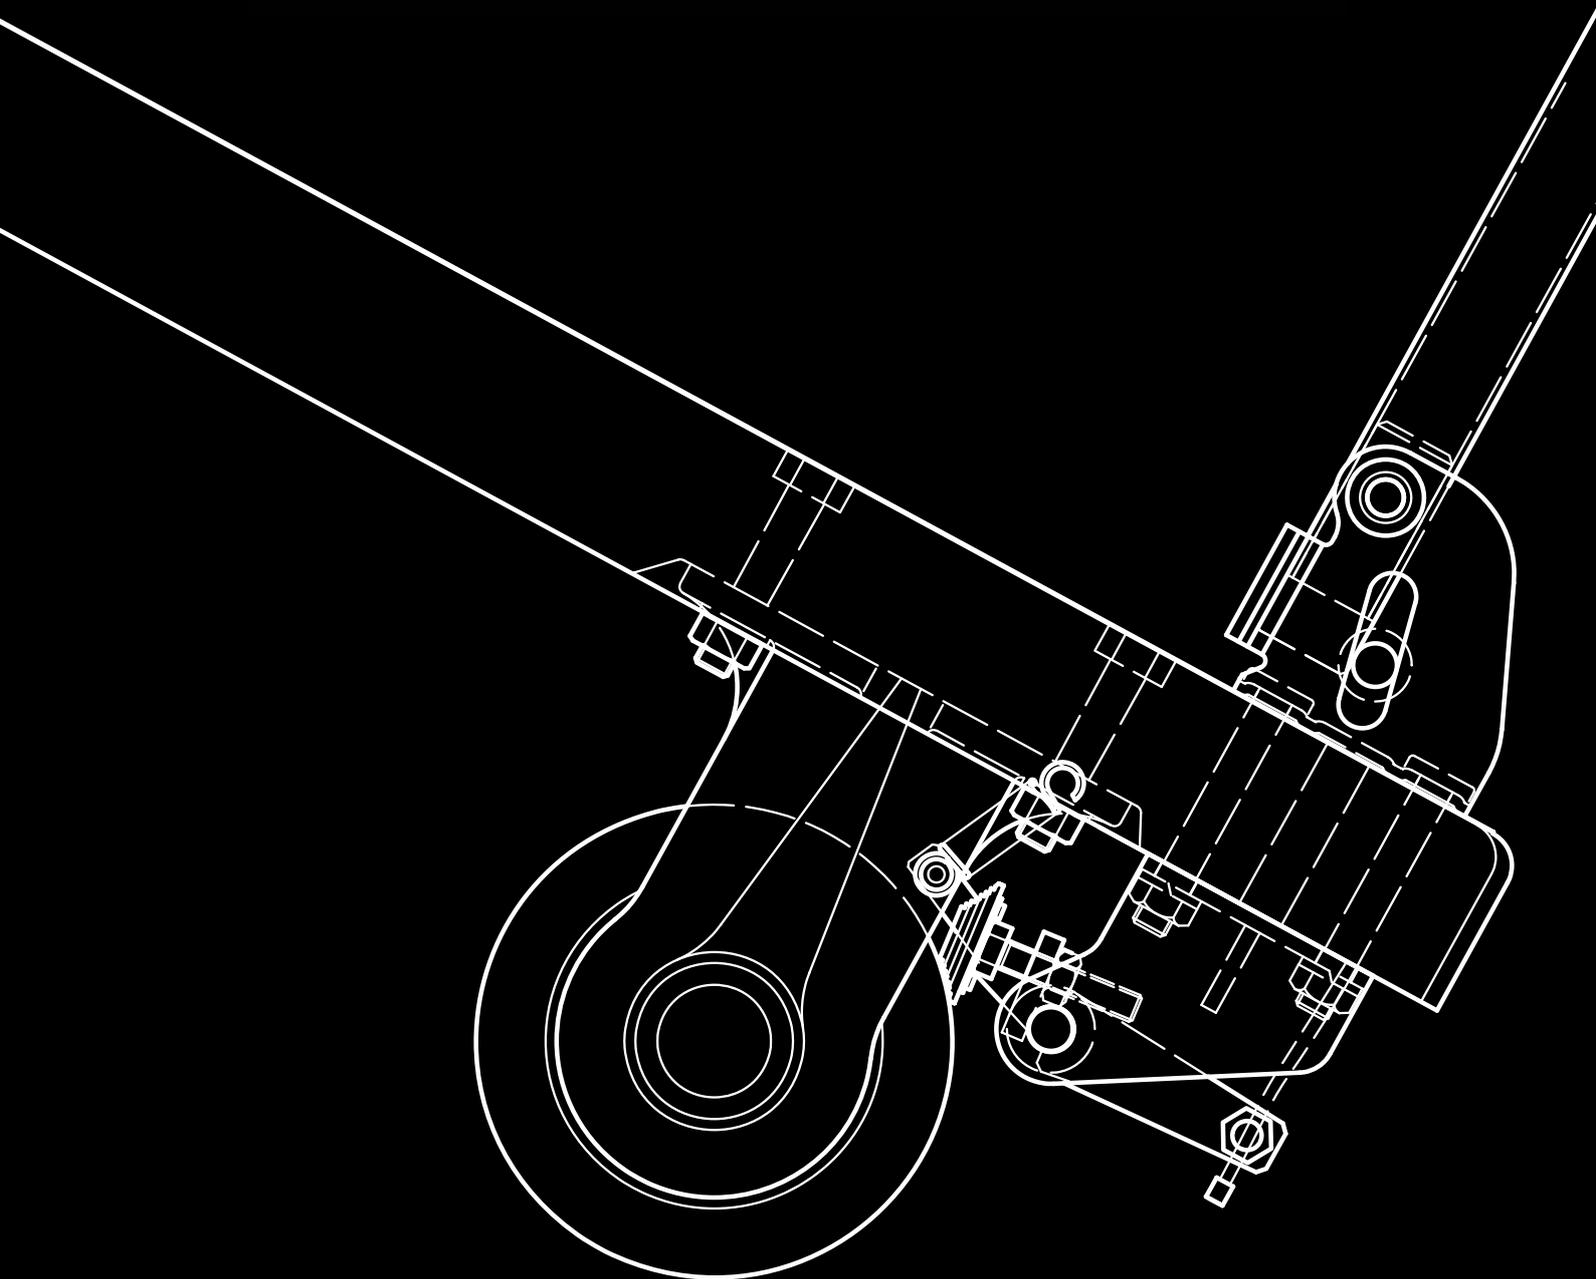

安心

多数の知的財産権を持つ品質に拘った  
安心の製品を提供致します。

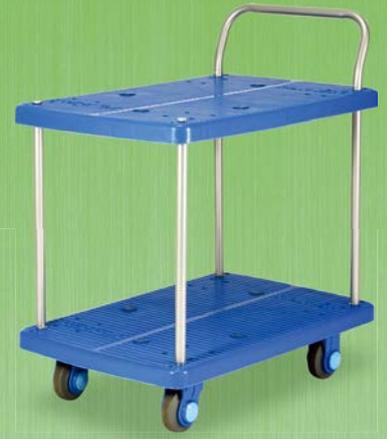

T2シリーズ  
7・9・10ページ

静音®はカナツの登録商標です

静音®

ペダル式ワンタッチストッパーシリーズ  
4ページ



勾配のある場所で  
ブレーキの掛け忘れを  
防ぎたいんだけど...

ドラムブレーキシリーズ  
13・14ページ



ハンドストッパーシリーズ  
15ページ



安全

ブレーキやストッパー機能を備えた  
製品により安全性を考慮しました。



QRコードをケータイで読みと  
りサイトへアクセス頂きます  
と製品動画を視聴できます。

真心もお届け致します

CO<sub>2</sub> 削減に貢献したい!  
環境を考えた自然に  
やさしい台車が欲しい!

グリーン・静音シリーズ  
16ページ



# 快適

各種シリーズの豊富なラインナップにより操作時の快適性を追求いたしました。

とにかく荷物が大きいんだ!

**BIG500シリーズ**  
21ページ



バラものが多いので…環境も考えたいし…

**アミシリーズ**  
3・7・10・14・20・21ページ



高級な大理石やタイル床の走行で、出来るだけ床材を保護したい!

**HPシリーズ**  
10・18ページ

## Contents

安全・安心・快適	3~8P
静音®シリーズ	9~10P
ステンレス・静音®シリーズ	11P
静音®ドーリーシリーズ	11P
ウレタン・静音®シリーズ	11P
長尺物運搬車シリーズ	12P
ドラムブレーキ・静音®シリーズ	13~14P
ハンドストッパーシリーズ	15P
グリーン・静音®シリーズ	16P
フレンドリーチャン・静音®シリーズ	17P
プロ・静音®シリーズ	17P
ジャックシリーズ	18P
ワイシリーズ	19~20P
ダイヤモンドカーシリーズ	21P
ダイヤモンドカー各種オプション	22~23P
ドーリー各種	24P
その他関連物流機器	25~26P
バッテリーカー	27~28P
シートボックス	29P
ダイヤテナー	30P

### 凡例



▶ 軽量



▶ スペリ止め



▶ ストッパー(別売)  
(商品番号:DS)



▶ 一部組立



▶ 両ハンドル(別売)  
(商品記号:D)



▶ 価値訴求品



▶ バンパー取付け(別売)



▶ グリップ取付け(別売)



▶ 4J(4輪自在車)



▶ 連結金具

### 商品名帯の色分け

...	最大積載質量 100Kg
...	最大積載質量 150Kg
...	最大積載質量 200Kg
...	最大積載質量 250Kg
...	最大積載質量 300Kg
...	最大積載質量 500Kg
...	最大積載質量 その他

### ⚠ 運搬車をお取り扱いになる安全上のご注意

- 人や動物は絶対に乗ったり、乗せたりしないでください。
- 最大積載質量を厳守してください。
- 使用速度は歩行速度(4km/毎時)です。
- 停車時はストッパーまたは車止めを使用してください。
- 破損した運搬車は危険です。使用しないでください。

### ハンドル折りたたみ台車・ストッパー取付け台車の場合

- ハンドルがロック(固定)していることを使用前に確認してください。
- ハンドルのロック解除及びストッパー操作は、足で操作してください。手で操作すると、手を挟む恐れがあります。
- 走行中ストッパーの操作禁止転倒、転落、破損の恐れがあります。
- 走行中ストッパーに、足、靴、靴下、ズボンをはっかけないでください。
- 集中荷重を避け、できるだけ等分布荷重になるようにしてください。(重い荷物はできるだけ中心部へ均等に、片積みは特に避けてください。)
- 部品の分解・改造は動作不良となるおそれがあります。


# 安全

# 人と環境に配慮した扱いやすい ブレーキシステム

離して止まるブレーキ  
(運搬車の動きを制御して止める)  
(高性能ブレーキシステム採用)

坂の多い場所の安全な搬送などに適した  
ドラムブレーキ付き台車…

ハンドルから手をはなせば、自動的に車輪をロック!  
さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様。  
駅構内やプラットホームでご愛用されております。



内拡式ブレーキ機構  
PAT. 3535065

減速 + 停止



PLA150-DX-DB



PLA200M1-DX-DB



PLA300-DX-HP-DB



PLA300-AMIM1-DB



BIG500-DB



ドラムブレーキ付き台車の操作方法

# Hand Stopper



握って止めるブレーキ  
(簡易型手ブレーキシステム採用)  
ハンドストッパーシリーズ

減速 + 停止



ハンドストッパー付き台車の操作方法



PAT. 5701265



※操作方法は15ページ参照

# Foot Stopper

踏んで止めるストッパー  
足踏み式ワンタッチストッパー採用

停止



静音<sup>®</sup>シリーズ用  
ストッパー



BIG500シリーズ用  
ストッパー



HPシリーズ用  
ストッパー



ウレタン静音用  
ストッパー

※ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時ロックします。解除ペダルでロックははずれます。

※ストッパーマーク付きのすべてにストッパーが装着できます。



ペダル式ワンタッチストッパーの操作方法

# 安心

## 技術を結集した高品質・徹底した品質管理の商品

# Seion Caster

スーッと滑らか静音®キャスター  
床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備

**静音®**



独自の静音設計により静かで滑らか耐久性抜群  
高性能樹脂キャスターを標準装備。

オプション仕様の静音®ウレタンタイヤ



油・薬品による床面汚染が気になる  
場合に採用ください。

**20%走行静音®**

テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を実現。

**40%走行軽量**

特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。

**20%自重軽量**

テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化しました。(PLA300シリーズ当社比)

ラジアルボールベアリング

ラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らかな、カバーつきキャスター。



だから“安心”なんです。  
使えば分かるカナツォー静音®シリーズを  
その手でご確認ください。


特許:3535065 DBブレーキ機構

特許:3906218 ハンドル取付機構

特許:5701265 HSブレーキ機構


特許取得の安心製品

# 背板が大幅強化で 変形しにくい

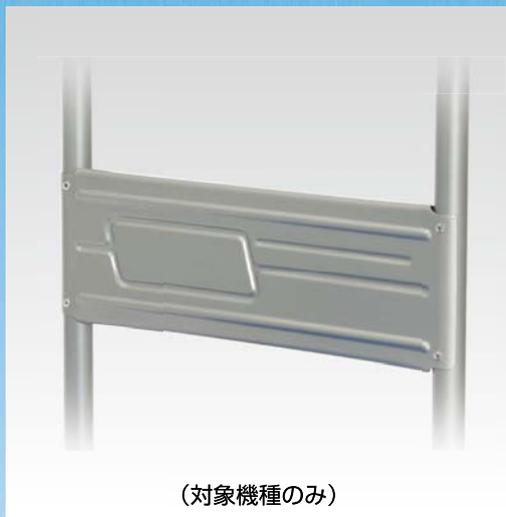

## 他社に負けない スーパーデッキ


**デッキが強い!!  
抜群の強度と耐久性!**

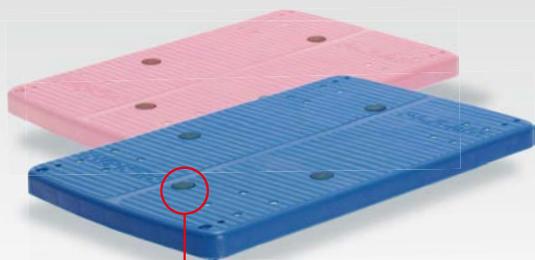

安心の滑り止めゴム4ヶ所に  
付いてますよ。

## ダブルで支える ハンドルロック

プロが使って評価した、**ここが違う!!**

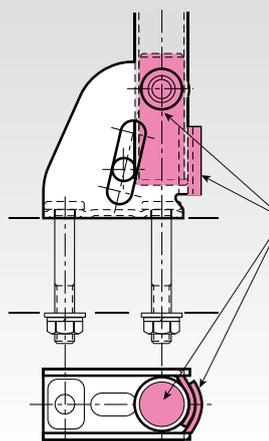

**特許取得済み**

ダブル支持でガッチリ固  
定された耐久性抜群の  
高品質ハンドル!

# 快適

## 作業環境・作業効率を考慮した 豊富なラインナップ



T2シリーズ



Gシリーズ



AMIシリーズ



長尺物運搬車シリーズ



PROシリーズ



HPシリーズ



JACKシリーズ



BIGシリーズ

# 段積み台車 PLA300-DZ **NEW**

**特許出願中**

- 段積みが可能になり、省スペースで収納出来ます。
- 固定車2輪が、デッキの丸穴にフィットして、最大で5段まで段積み出来ます。
- 段積みしたまま移動も可能です。

※移動の際は安全のため、ゴムバンド（オプション）のご使用を推奨いたします。

適応機種 ▶ PLA300シリーズ

収納に便利！台車が段積み可能に



段積み台車のメリット (積み込み編)



段積み台車のメリット (整理整頓編)



# 連結金具 **NEW**

**NEW**

実用新案登録  
第3204279号

- 台車の連結が可能になり、一度にたくさんの荷物が運べて、仕事の効率がUP！
- 荷台が広くなって、大きな荷物も運搬出来ます。
- 取り付け・取り外しは簡単♪  
連結プレートを台車の前方に取り付け、ハンドルをバンドで固定します。

※対象機種PLA300シリーズ、FD300(クッションベルト付の台車には取り付け出来ません)

一度にたくさん運べる！  
台車の連結が可能に



カナツー PLA300 連結プレート&バンド  
(安全に台車を2台運べます!)




## ダイヤグリップ



## クッションベルト



## フラップバインダー

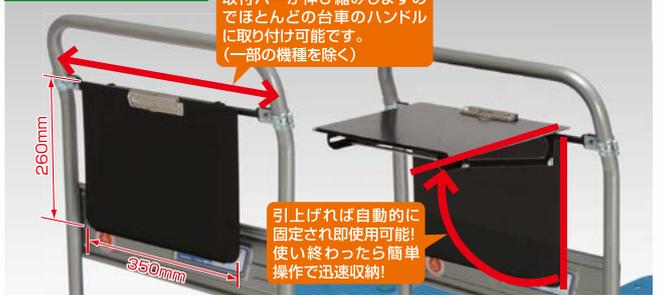

## 荷締機



## シートボックス



## カートポケット



# 業界はもとより、世界初で開発された静かで、滑らかで、軽くて、人にやさしい…

静音® 乙女® 安心

## PLA150-DX

(プラ150・ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 730(L)×490(W)mm
- テーブル高さ 170mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 100mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 10Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 150Kg



静音® 快適

## PLA150-T2

(プラ150・テーブル2段式)

- テーブル外形 730(L)×490(W)mm
- テーブル高さ 上段680mm 下段170mm
- 積載有効間隔 645(L)×390(W)×470(H)mm
- ハンドル高さ 860mm
- 車輪径 100mm(独自設計スーパーラバー)
- 自重 14Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 150Kg



静音® 安心

## PLA200M1

(プラ200エム1・ハンドル固定式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 180mm
- ハンドル高さ 860mm
- 車輪径 100mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 11Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 200Kg



静音® 乙女® 安心

## PLA200M1-DX

(プラ200エム1・ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 180mm
- ハンドル高さ 860mm
- 車輪径 100mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 12Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 200Kg

※狭い戸口、小型エレベーターに適合するモデルサイズです。



静音® 安心

## PLA250

(プラ250・ハンドル固定式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 215mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 12Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 250Kg



静音® 安心

## PLA250-DX

(プラ250・ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 215mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 13Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 250Kg



静音® 快適

## PLA250-T2

(プラ250・テーブル2段式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 上段725mm 下段215mm
- 積載有効間隔 685(L)×375(W)×465(H)mm
- ハンドル高さ 915mm
- 車輪径 130mm(独自設計スーパーラバー)
- 自重 19.5Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 250Kg



# 静音® Series

環境基準40db(デシベル)適合商品

## 静音® 安心

### PLA300-DX

(プラ300-ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 16Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 300Kg



PAT.

## 静音® 安心

### PLA300

(プラ300-ハンドル固定式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 15Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 300Kg



## 静音® 快適

### PLA300-T2

(プラ300-テーブル2段式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 上段730mm 下段220mm
- 積載有効間隔 770(L)×455(W)×465(H)mm
- ハンドル高さ 920mm
- 車輪径 130mm(独自設計-スーパーラバー)
- 自重 25.5Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 300Kg



## 静音® 快適

### PLA300-D

(プラ300-両ハンドル付)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 18Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 300Kg



## 静音® 快適

### PLA300-AMIM1-G

(プラ300-アミエム1-G)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm(クロームメッキ)
- 網の内寸(深さ)828(L)×556(W)×500(H)mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 23Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 300Kg

※従来品に比べ保管スペース20%UP!



- 金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音®性を向上。
- オプションで蓋を取付け可能です。



## 静音® 安心

### PLA300-AMIM1-FT

(プラ300-アミエム1-G)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm(クロームメッキ)
- 網の内寸(深さ)828(L)×556(W)×500(H)mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 23Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 300Kg

※従来品に比べ保管スペース20%UP!



- 金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音®性を向上。
- オプションで蓋を取付け可能です。



鍵を付けることにより、セキュリティ機能UP!



# 水洗いしても錆びに強い! ステンレス台車...

## ステンレス・**静音**® Series


環境基準40db(デシベル)適合商品

海水等塩分の濃い環境で御使用の場合、真水で洗浄されることをおすすめします。

### ステンレスキャスター 静音シリーズ構造図

プラスチック部分を除いて、金属部分はベアリング(SUS440)、ボルトにいたるまですべて全てステンレス(SUS304)。

なお、食品機械用FMグリースを標準仕様。

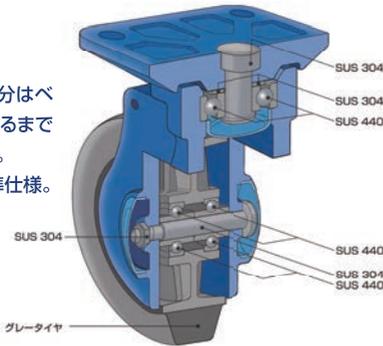

### 静音® 安心

#### PLA150ST-DX

(プラ150エス ティーハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 730(L)×490(W)mm
- テーブル高さ 170mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 100mm(独自設計)
- 自重 10Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 150Kg

■オプションのストッパーは、スチール製です。



**ステンレス**



### 静音® 安心

#### PLA300ST

(プラ300エス ティーハンドル固定式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 自重 15Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 300Kg

■オプションのストッパーは、スチール製です。



**ステンレス**



### 静音® 安心

#### PLA300ST-DX

(プラ300エス ティーハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 自重 16Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 300Kg

■オプションのストッパーは、スチール製です。



**ステンレス**



PAT.

## 静音® ドーリー

### 静音® 安心 PLA150-DL

- テーブル外形 730(L)×490(W)mm
- テーブル高さ 170mm
- 車輪径 100mm(独自設計)
- 自重 7.2Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 150Kg



### 静音® 安心 PLA200M1-DL

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 180mm
- 車輪径 100mm
- 自重 8.5Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 200Kg

### 静音® 安心 PLA250-DL

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 215mm
- 車輪径 130mm
- 自重 9.8Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 250Kg



### 静音® 安心 PLA300-DL

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- 車輪径 130mm
- 自重 12.3Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 300Kg



## 耐油性・完全ノーマーキングの ウレタンタイヤ

### 静音® 安心

#### PLA250-UR

(ウレタンタイヤ付)

- 耐油仕様・完全ノーマーキングです。
- 最大積載質量 250Kg
- PLA250シリーズの全てにウレタンタイプがあります。
- ストッパー取付可能です。



### 静音® 安心

#### PLA300-DX-UR


(ウレタンタイヤ付)

- 耐油仕様・完全ノーマーキングです。
- 最大積載質量 300Kg
- PLA300シリーズの全てにウレタンタイプがあります。
- ストッパー取付可能です。



PAT.

# 長い荷物を運びたい時に便利… 長尺物運搬車

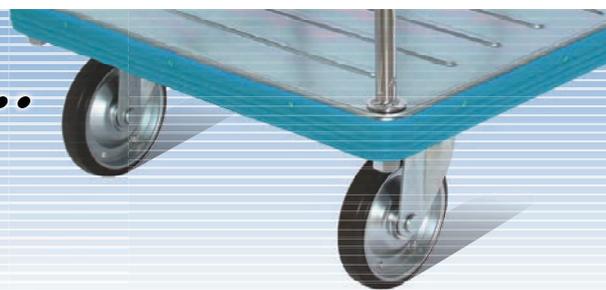

## BIG500-W 快適

(ビッグ500-ダブル)

- テーブル外形 1215(L)×765(W)mm
- テーブル高さ 300mm
- ハンドル高さ 900mm クロームメッキ
- 車輪径 200mm
- 車輪ゴム 黒ゴム
- 自重 57Kg
- 梱包形態 段ボールバンド掛け
- 最大積載質量 500kg



## 静音® 快適

### PLA300-W

(静音) (プラ300-ダブル)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm (独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー (グレー)
- 自重 22kg
- 梱包形態 段ボールバンド掛け
- 最大積載質量 300Kg



## PLA300Y-W 快適

(プラ300ワイ-ダブル)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 車輪ゴム 黒ゴム
- 自重 23Kg
- 梱包形態 段ボールバンド掛け
- 最大積載質量 300Kg



- ベニヤ板や、長い段ボール、パイプ等、**長い物**を運ぶのに便利!
- ダイヤグリップ付きで、**操作しやすく、キズの防止**に(PLA300-W、PLA300Y-Wのみ)
- ペダル式ワンタッチストッパー (オプション) も取り付け可能。


# 坂の多い場所の安全な搬送などに適した ドラムブレーキ付き台車…

ハンドルから手をはなせば、自動的に車輪をロック！  
さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様。  
駅構内やプラットホームでご愛用されております。



ドラムブレーキ付き台車の操作方法

内括式ブレーキ機構  
PAT. 3535065



静音<sup>®</sup> 乙女<sup>®</sup> 安全

**PLA150-DX-DB** NEW 特許出願中

(ドラムブレーキ付・ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 730(L)×490(W)mm
- テーブル高さ 170mm
- ハンドル高さ 860mm
- 車輪径 100mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 13Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 150Kg



静音<sup>®</sup> 乙女<sup>®</sup> 安全

**PLA200M1-DX-DB** NEW 特許出願中

(ドラムブレーキ付・ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 180mm
- ハンドル高さ 860mm
- 車輪径 100mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 15Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 200Kg



静音<sup>®</sup> 安全

**PLA250-DX-DB**

(ドラムブレーキ付・ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 215mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 18Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 250Kg



PAT.

静音<sup>®</sup> 安全

**PLA300-DB**

(ドラムブレーキ付・ハンドル固定式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 21Kg
- 梱包形態 完成品
- 最大積載質量 300Kg



PAT.

静音<sup>®</sup> 安全

**PLA300-DX-DB**

(ドラムブレーキ付・ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 21.6Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 300Kg



PAT.

# DB・静音® Series

環境基準40db(デシベル)適合商品

## 安全

### PLA300-DX-HP-DB

(空気入りタイヤ・ドラムブレーキ付)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 254mm
- ハンドル高さ 927mm
- 車輪径 180mm
- 自重 24Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 100Kg

※受注生産



- 空気入りタイヤなのでクッション性抜群!
- 床面を汚しにくいグレータイヤ。
- AFG(熱可塑性樹脂)を入れてノーパンクも可能。しかもクッション性は失われません。



PAT.

## 安全

### PLA300-AMIM1-HP-DB

(空気入りタイヤ・ドラムブレーキ付)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 254mm
- ハンドル高さ 927mm(クロームメッキ)
- 網の内寸(深さ) 828(L)×556(W)×500(H)mm
- 車輪径 180mm
- 自重 31.5Kg
- 梱包形態 完成品
- 最大積載質量 100Kg

※受注生産



- 空気入りタイヤなのでクッション性抜群!
- 床面を汚しにくいグレータイヤ。
- AFG(熱可塑性樹脂)を入れてノーパンクも可能。しかもクッション性は失われません。



PAT.

## 静音® 安全

### PLA300-AMIM1-DB

(ブラ300-アミM1・ドラムブレーキ付)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm(クロームメッキ)
- 網の内寸(深さ) 828(L)×556(W)×500(H)mm
- 車輪径 130mm(独自設計)
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 29Kg
- 梱包形態 完成品
- 最大積載質量 300Kg



- 金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上。
- オプションで蓋を取付け可能です。

※従来に比べ保管スペース20%UP!



PAT.

## 安全

### BIG500-DB

(ビッグ500・ドラムブレーキ付き)

- テーブル外形 1215(L)×765(W)mm
- テーブル高さ 300mm
- ハンドル高さ 900mm(クロームメッキ)
- 車輪径 200mm
- 自重 51Kg
- 梱包形態 完成品
- 最大積載質量 500Kg



PAT.

## 安全

### BIG500-AMI-DB

(ビッグ500・アミ・ドラムブレーキ付)

- テーブル外形 1215(L)×765(W)mm
- テーブル高さ 300mm
- ハンドル高さ 900mm(クロームメッキ)
- 網の内寸(深さ) 1155(L)×720(W)×500(H)mm
- 車輪径 200mm
- 車輪ゴム 黒ゴム
- 自重 67Kg
- 梱包形態 完成品
- 最大積載質量 500Kg

- BIG500-AMI-Hも、ドラムブレーキ仕様があります。



PAT.

# ハンドストッパー シリーズ **乙女**<sup>®</sup>

PAT. 5701265

# HAND STOPPER Series

**静音**<sup>®</sup> **乙女**<sup>®</sup> **安全**

## PLA150-DX-HS

(ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 730(L)×490(W)mm
- テーブル高さ 170mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 100mm
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 11.3kg(従来比-0.8kg)
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 150kg



PAT.

**静音**<sup>®</sup> **乙女**<sup>®</sup> **安全**

## PLA250-DX-HS

(ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 215mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 14.6kg(従来比-1.1kg)
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 200kg

■ハンドル固定式も可



PAT.

**静音**<sup>®</sup> **乙女**<sup>®</sup> **安全**

## PLA300-DX-HS

(ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 17.3kg(従来比-1.5kg)
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 300kg

■ハンドル固定式も可



PAT.

**乙女**<sup>®</sup> **安全**

## PLA250-DX-HP-HS

(ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 250mm
- ハンドル高さ 927mm
- 車輪径 180mm
- 車輪ゴム 空気入りタイヤ
- 自重 16.3kg(従来比-1.0kg)
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 200kg

■ハンドル固定式も可



PAT.

**乙女**<sup>®</sup> **安全**

## PLA300-DX-HP-HS

(ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 254mm
- ハンドル高さ 927mm
- 車輪径 180mm
- 車輪ゴム 空気入りタイヤ
- 自重 19.1kg(従来比-1.4kg)
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 200kg

■ハンドル固定式も可



PAT.

**静音**<sup>®</sup> **乙女**<sup>®</sup> **安全**

## PLA300-W-HS

(長尺物運搬車)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 23.8kg(従来比-0.3kg)
- 梱包形態 完成品
- 最大積載質量 300kg



ハンドストッパー付き長尺荷物用台車



PAT.

## ハンドストッパーレバー操作方法

- ハンドルレバー式ストッパーが、新たにラインナップ!
- 女性にもやさしく、安全に使用できます。
- レバーを握ると、後車輪2輪が同時にロックします。
- 従来のストッパーと比べ軽量化を実現しました。
- 自然走行による事故の防止に。  
(坂道でのブレーキ操作は避けてください。事故の恐れがあります。)



解除の際は、ブレーキレバーに手を沿えながらリリースレバーを操作してください。

- 「**ブレーキレバー**」を握ると、ストッパーがかかります。
- 「**リリースレバー**」を握ると、ストッパーのロックが解除されます。



ハンドストッパー付き台車の操作方法

環境保全に対応・貢献する…

# G・静音® Series

環境基準40db(フェルベル)適合商品



環境適合静音台車 グリーン静音®シリーズ

Friendly Environment for Human Ecology.

◆再生素材のため若干色ムラがあります。

静音® 快適

## PLA150G-DX

(プラ150ジーハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 730(L)×490(W)mm
- テーブル高さ 170mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 100mm
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 10kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 150kg



静音® 快適

## PLA250G

(プラ250ジーハンドル固定式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 215mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 12kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 250kg



静音® 快適

## PLA250G-DX

(プラ250ジーハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 215mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 13kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 250kg



静音® 快適

## PLA300G

(プラ300ジーハンドル固定式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 15kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 300kg

※クッションベルト標準装備



静音® 快適

## PLA300G-DX

(プラ300ジーハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 車輪ゴム スーパーラバー
- 自重 16kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 300kg

※クッションベルト標準装備



PAT.

カナツーは地球環境保全のために、努力を続けます。

材料

- 樹脂デッキ、キャスターは、強度を保証した再生素材を使用します。
- スベリ止めゴム栓は再生ゴムの採用、緩衝ゴムはオレフィン樹脂の安全設計です。(緩衝ゴムは、PLA300G・PLA300G-DXの2種類のみ標準装備)

塗装

- ハンドル塗装は有機溶剤を使用しない粉体塗装です。
- キャスター・ハンドルの取付ボルト&ナット類は、六価クロムを廃し、毒性のない三価クロムにしました。

静音

- 環境にやさしい静音設計(40db)




G・静音シリーズストッパーも三価クロム仕様

●仕様は予告なく変更することがあります。無断で転載を禁じます。

# プロのご要望にお応えする… プロ・静音® Series

環境基準40db(デシベル)適合商品

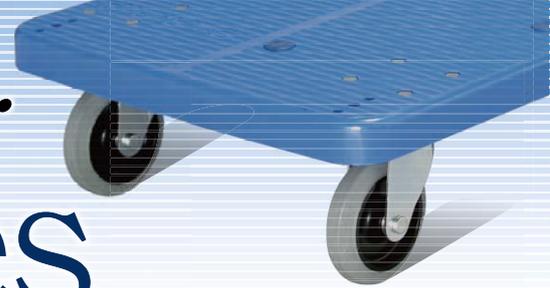

## プロシリーズ 静音®

- 段差の乗り越えが楽に出来る!
- 車輪はグレーゴムのノーマーキングタイヤ!
- 1インチUPの、φ150のキャスターを採用!
- 台車の取り回し、旋回が楽にできる!
- 作業効率が大幅にUP↑

※対象機種: PLA300&250シリーズ



静音® 快適

### PLA300YES6-DX

(プラ300ワイヤーエスシックス・ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 230mm
- ハンドル高さ 900mm
- 車輪径 150mm
- 自重 18Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 300Kg

業界初の車輪1inch up、150mmを採用!



PAT.

静音® 快適

### PLA150YESM2-DX

(プラ150ワイヤーエスエム2・ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 720(L)×456(W)mm
- テーブル高さ 145.5mm
- ハンドル高さ 860mm
- 車輪径 100mm
- 自重 9Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 150Kg



静音® 快適

### PLA300YES6

(プラ300ワイヤーエスシックス・ハンドル固定式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 230mm
- ハンドル高さ 900mm
- 車輪径 150mm
- 自重 17Kg
- 梱包形態 ポリ袋バンド掛け
- 最大積載質量 300Kg

業界初の車輪1inch up、150mmを採用!



# エメラルドカーシリーズ EMERALDCAR® FRENDYCHAN® Series

フレンディーチャン



静音® 安心

### FD150G-E

- テーブル外形 730(L)×490(W)mm
- テーブル高さ 150mm
- ハンドル高さ 830mm
- 車輪径 φ100mm BB入り
- 自重 9.3kg
- 梱包形態 段ボール梱包
- 最大積載質量 150kg



静音® 安心

### FD300G-E

- テーブル外形 900(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 200mm
- ハンドル高さ 880mm
- 車輪径 φ125mm BB入り
- 自重 15kg
- 梱包形態 段ボール梱包
- 最大積載質量 300kg



高機能のスチール台車…

# JACK Series

ジャック



快適

## JACK150

(ジャック150-ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 745(L)×485(W)mm
- テーブル高さ 150mm
- ハンドル高さ 860mm
- 車輪径 100mm
- 自重 11.5kg
- 梱包形態 ポリ袋/バンド掛け
- 最大積載質量 150kg



※ハンドル折りたたみフラット



快適

## JACK150-T2

(ジャック150-テーブル2段式)

- テーブル外形 745(L)×485(W)mm
- 下段テーブル高さ 150mm
- 上段テーブル高さ 650mm
- 積載有効間隔 640(L)×380(W)×470(H)mm
- ハンドル高さ 830mm
- 車輪径 100mm
- 自重 17.2kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 150kg



快適

## JACK150-T3

(ジャック150-テーブル3段式)

- テーブル外形 745(L)×485(W)mm
- 下段テーブル高さ 150mm
- 上段テーブル高さ 650mm
- 積載有効間隔(上下段共) 640(L)×380(W)×220(H)mm
- ハンドル高さ 830mm
- 車輪径 100mm
- 自重 23.4kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 150kg



快適

## JACK200N

(ジャック200エヌ-ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 800(L)×520(W)mm
- テーブル高さ 200mm
- ハンドル高さ 870mm
- 車輪径 130mm
- 自重 14.5kg
- 梱包形態 ポリ袋/バンド掛け
- 最大積載質量 200kg

※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!



快適

## JACK300

(ジャック300-ハンドル固定式)

- テーブル外形 920(L)×620(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 自重 20kg
- 梱包形態 ポリ袋/バンド掛け
- 最大積載質量 300kg

※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!



快適

## JACK300-DX

(ジャック300-ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 920(L)×620(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 自重 21kg
- 梱包形態 ポリ袋/バンド掛け
- 最大積載質量 300kg

※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!



PAT.

# プラスチックテーブル...

# Y Series

快適

## PLA150Y-DX

(プラ150ワイ・ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 720(L)×456(W)mm
- テーブル高さ 145.5mm
- ハンドル高さ 860mm
- 車輪径 100mm
- 自重 9Kg
- 梱包形態 ポリ袋/バンド掛け
- 最大積載質量 150Kg



※ハンドル折りたたみフラット



快適

## PLA150Y-DL

(プラ150ワイ・ドロー)

- テーブル外形 720(L)×456(W)mm
- テーブル高さ 145.5mm
- 車輪径 100mm
- 自重 5.7Kg
- 梱包形態 ポリ袋/バンド掛け
- 最大積載質量 150Kg



快適

## PLA150Y-T2

(プラ150ワイ・テーブル2段式)

- テーブル外形 720(L)×456(W)mm
- テーブル高さ 上段641mm 下段145.5mm
- 積載有効間隔 635(L)×388(W)×456(H)mm
- ハンドル高さ 821mm
- 車輪径 100mm
- 自重 11Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 150Kg



快適

## PLA150Y-T3

(プラ150ワイ・テーブル3段式)

- テーブル外形 720(L)×456(W)mm
- テーブル高さ 上段625mm 下段145mm
- 積載有効間隔 635(L)×388(W)×200(H)mm
- ハンドル高さ 810mm
- 車輪径 100mm
- 自重 13.8kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 150kg



快適

## PLA250Y

(プラ250ワイ・ハンドル固定式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 215mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 自重 13Kg
- 梱包形態 ポリ袋/バンド掛け
- 最大積載質量 250Kg

※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!



快適

## PLA250Y-DX

(プラ250ワイ・ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 215mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 自重 14Kg
- 梱包形態 ポリ袋/バンド掛け
- 最大積載質量 250Kg

※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!



快適

## PLA250Y-T2

(プラ250ワイ・テーブル2段式)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 上段725mm 下段215mm
- 積載有効間隔 685(L)×375(W)×465(H)mm
- ハンドル高さ 915mm
- 車輪径 130mm
- 自重 19.5Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 250Kg

※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!



快適

## PLA300Y

(プラ300ワイ・ハンドル固定式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 自重 16Kg
- 梱包形態 ポリ袋/バンド掛け
- 最大積載質量 300Kg

※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!



快適

## PLA300Y-DX

(プラ300ワイ・ハンドル折りたたみ式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 車輪径 130mm
- 自重 17Kg
- 梱包形態 ポリ袋/バンド掛け
- 最大積載質量 300Kg

※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!



PAT.

快適

## PLA300Y-T2

(プラ300ワイ・テーブル2段式)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 上段730mm 下段220mm
- 積載有効間隔 770(L)×455(W)×465(H)mm
- ハンドル高さ 920mm
- 車輪径 130mm
- 自重 26.5Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 300Kg

※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!



快適

## PLA250-DX-HP

(空気入りグレータイヤ付き)

- テーブル外形 825(L)×500(W)mm
- テーブル高さ 250mm
- ハンドル高さ 927mm
- 車輪径 180mm
- 自重 15Kg
- 梱包形態 ポリ袋/バンド掛け
- 最大積載質量 200Kg

※ノーパンクタイヤ仕様 (AFG) もあります。  
 ※高級な床材仕様の施設などでの使用時の床材保護面で最適です。  
 ■PLA250シリーズのすべてに、空気入りタイヤタイプがあります。



快適

## PLA300Y-AMIM1

(プラ300ワイ・アミエム1)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 220mm
- ハンドル高さ 890mm
- 網の内寸(深さ) 828(L)×556(W)×500(H)mm
- 車輪径 130mm
- 自重 24Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 300Kg

※従来に比べ保管スペース20%UP!  
 ※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!



快適

## PLA300-DX-HP

(空気入りグレータイヤ付き)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 254mm
- ハンドル高さ 927mm
- 車輪径 180mm
- 自重 19Kg
- 梱包形態 ポリ袋/バンド掛け
- 最大積載質量 200Kg

※ノーパンクタイヤ仕様 (AFG) もあります。  
 ※高級な床材仕様の施設などでの使用時の床材保護面で最適です。  
 ■PLA300シリーズのすべてに、空気入りタイヤタイプがあります。



PAT.

快適

## PLA300-AMIM1-HP

(空気入りグレータイヤ付き)

- テーブル外形 910(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 254mm
- ハンドル高さ 927mm(クロームメッキ)
- 網の内寸(深さ) 828(L)×556(W)×500(H)mm
- 車輪径 180mm
- 自重 24Kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 200Kg

※ノーパンクタイヤ仕様 (AFG) もあります。  
 ※高級な床材仕様の施設などでの使用時の床材保護面で最適です。  
 ■金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上。  
 ■オプションで蓋を取付け可能です。



# トップブランド… ダイヤモンドカー®シリーズ

# Diamond Car Series

多彩なバリエーションと抜群の耐久性を誇る業界No.1のシリーズ。  
クリーンを追求する工場や物流センターなどの使用頻度の高い現場に最適です。

## オール「ステンレス(SUS304)製」

快適

### NW-7545D

(エヌダブリュー-7545ディー-ハンドル固定式)

- テーブル外形 750(L)×450(W)mm
- テーブル高さ 170mm
- ハンドル高さ 850mm
- 車輪径 100mm
- 車輪 ウレタンタイヤ
- 自重 16kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 350kg



快適

### NW-9060D

(エヌダブリュー-9060ディー-ハンドル固定式)

- テーブル外形 900(L)×600(W)mm
- テーブル高さ 211mm
- ハンドル高さ 850mm
- 車輪径 125mm
- 車輪 ウレタンタイヤ
- 自重 23kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 450kg



快適

### NW-1275D

(エヌダブリュー-1275ディー-ハンドル固定式)

- テーブル外形 1200(L)×750(W)mm
- テーブル高さ 238mm
- ハンドル高さ 850mm
- 車輪径 150mm
- 車輪 ウレタンタイヤ
- 自重 36kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 500kg



## BIG500シリーズ

●コーナーゴムは、ダイオキシン対応に脱塩ビ・エチレン・プロピレンゴムを採用。

快適

### BIG500

(ビッグ500-ハンドル固定式)

- テーブル外形 1215(L)×765(W)mm
- テーブル高さ 300mm
- ハンドル高さ 900mm(クロームメッキ)
- 車輪径 200mm
- 自重 44kg
- 梱包形態 段ボールバンド掛け
- 最大積載質量 500kg



快適

### BIG500-AMI

(ビッグ500-アミ)

- テーブル外形 1215(L)×765(W)mm
- テーブル高さ 300mm
- ハンドル高さ 910mm(クロームメッキ)
- 網の内寸 1155(L)×720(W)mm
- 網の深さ 500mm
- 車輪径 200mm
- 自重 63kg
- 梱包形態 段ボールバンド掛け  
金網アミ段ボール梱包
- 最大積載質量 500kg



快適

### BIG500-AMI-H

(ビッグ500-アミ-ハイ)

- テーブル外形 1215(L)×765(W)mm
- テーブル高さ 300mm
- ハンドル高さ 1404mm(クロームメッキ)
- 網の内寸 1155(L)×720(W)mm
- 網の深さ 1000mm
- 車輪径 200mm
- 自重 83.3kg
- 梱包形態 段ボールバンド掛け  
アミ段ボール入り
- 最大積載質量 500kg



快適

### BIG500-AMI フタ付仕様

- テーブル外形 1,215(L)×765(W)mm
- テーブル高さ 300mm
- ハンドル高さ 910mm
- 網の内寸 1155(L)×720(W)mm
- 網の深さ 500mm

※受注生産



# ダイヤモンドカー® 各種オプション


快適

## カートポケット

- 運搬台車の背板に差込むだけで、作業に必要な小物類やバーコードリーダーなどが入れられます。
- 仕切板が自由に取外しができ、使用する小物に合わせたレイアウトが可能です。
- A4サイズ迄の伝票等がバインダーごと収納ができます。



テーブル二段台車にも  
取り付け可能  
(オプション)

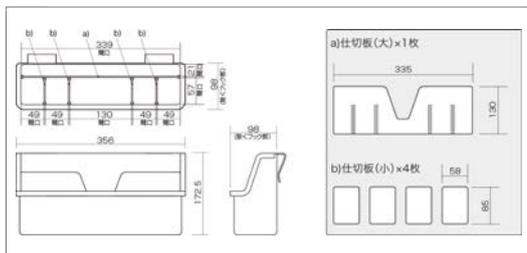

- サイズ 356(W)×98(D)×172.5(H)mm (除くフック部)
- 材質 ポリプロピレン
- 付属品 仕切板(大1枚・小4枚)
- 対応する背板厚 最大15mm迄

YouTube




カートポケット

快適

## フラップ バインダー

- 今ある台車に簡単取付け!

取付バーが伸び縮みますので  
ほとんどの台車のハンドルに  
取り付け可能です。  
(一部の機種を除く)

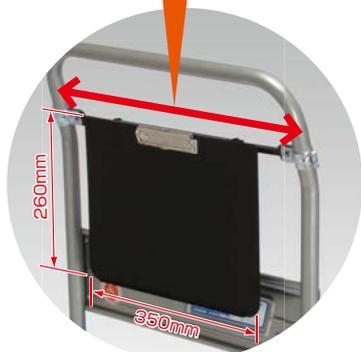

引上げれば自動的に  
固定され即使用可能!  
使い終わったら簡単操作で  
迅速収納!



YouTube



フラップバインダー

# ダイヤモンドカー® 各種オプション

快適

## 静音®シリーズ クッションベルト取付け

- 台車のコーナー部分が建物の壁やガラスに当たった時の衝撃を緩和。

適応機種 ▶ PLA300・250・150シリーズ



快適

## ダイヤグリップ

- 冬場の作業時、ハンドルに触れても冷たくない。
- 台車の取り回しが楽々!
- 手に優しい樹脂製グリップ (ABS)。
- 各種類に対応。又、現在お使いの台車に後付け可能。  
(一部機種を除く)



快適

## ノーパンクタイヤ付台車

- 従来の空気入りタイヤに、熱可塑性樹脂 (AFG) を注入したこにより、ノーパンク仕様を実現!  
クッション性抜群で、メンテナンスフリーです。
- 床面を汚しにくいグレータイヤです。
- 「プロ仕様」独自開発高性能プラスチック採用により、業界No.1の耐久性を維持。
- 独自設計による、ハンドル強度大幅UP!
- AFGはリユースが可能です。

適応機種 ▶ PLA250・300シリーズ

クッション性は空気入り  
タイヤ級!!



快適

## 荷締機付台車

- 荷締機付台車は、積み荷の高積みや不安定な形状の積み荷、それに輸送路面の段差や悪路での荷崩れ防止に役立ちます。

最大積載質量 200kg



# 静音®アルミキャリア

- 荷台もハンドルもワンタッチで伸び縮みし、荷台は約1.5倍に使用できます。
- コンパクトなので車の助手席に置けます。
- 軽いアルミ製なので片手で持ち運びできます。
- 保管にも場所をとりません。
- アルミ製の荷台は、いつまでも美しく錆びません。
- コーナー部はクッションカバーで安全です。

静音® 快適

## EX-1A

(静音®アルミキャリア)

- テーブル外形 伸ばした時：445(W)×750(L)  
縮めた時：445(W)×535(L)
- テーブル高さ 165mm
- ハンドル高さ 伸ばした時：880mm
- 車輪径 100mm
- 自重 7.5kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 100kg



■アルミ製フレームで軽く、折りたたみ式のハンドル及びデッキも伸縮式です。



折りたたんだ時

ハンドルを起こす


ハンドル・荷台を伸ばす

# 移動に便利なドーリーシリーズ

## 樹脂製ドーリー

- サビない材質で耐久性をスリム&軽量化で作業性と経済性を追求したフリーカート
- 各種コンテナサイズに合わせた「規格タイプ」、用途に合わせて制作する「フリータイプ」の2タイプ3カラーがあります。

規格タイプ	オリコン50用	小型用	中型用	大型用
サイズ(外寸)	568×404	592×406	666×478	738×498
サイズ(内寸)	540×376	564×378	638×450	710×470
自重	3.7kg	3.8kg	4kg	4.2kg
材質	カルブ (PP+炭カル)			
キャスター	75φナイロン			
積載質量	200kg			
使用環境	常温			

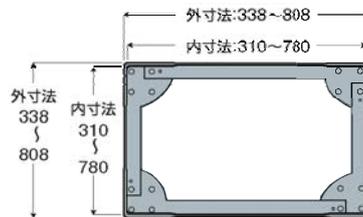

## 伸縮キャリア「ルートボーイ」

- ルートボーイ(伸縮キャリア)は、10ミリピッチで伸縮自在。あらゆるコンテナにジャストフィットします。
- 耐欠性に富む良質な鋼板を使用。高度のプレス技術とあわせて、理想的な構造を持つ台車です。
- スチール製・樹脂製・アルミ製・ステンレス製を取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。




アルミ製602AL型

オールステンレス製 (SUS304)504ST型

※最大積載量=200kg ※φ75ナイロンキャスター付(ゴム・ウレタン・導電タイプもあります)

品番	巾(mm)	長さ(mm)	自重(kg)	品番	巾(mm)	長さ(mm)	重(kg)
602AL-02	310~410	410~510	3.8	504ST-02	310~410	410~510	3.67
602AL-03		510~610	3.9	504ST-03		510~610	3.75
602AL-04		610~710	4.0	504ST-04		610~710	3.83
602AL-05	410~510	410~510	3.9	504ST-05	410~510	410~510	3.75
602AL-06		510~610	4.0	504ST-06		510~610	3.83
602AL-07		610~710	4.1	504ST-07		610~710	3.9
602AL-08	510~610	710~810	4.2	504ST-08	510~610	710~810	3.98
602AL-09		510~610	4.1	504ST-09		510~610	3.9
602AL-10		610~710	4.2	504ST-10		610~710	3.98
602AL-11		710~810	4.3	504ST-11		710~810	4.06



10ミリピッチで伸縮自在あらゆるコンテナにジャストフィットします。

# 幅広い関連物流機器で 物流の合理化を提案します

## 関連物流機器

快適

SP


(ダイヤステップ)

- 全幅 570mm
- 全長 1085mm
- 全高 985mm
- トップステップ 840mm
- ピッキング可能 2520mm
- 荷台 上 550(W)×530(D)mm
- 下 550(W)×875(D)mm
- 上段高 985mm
- 有効間隔 725mm
- 車輪径 130mm
- 自重 38kg
- 梱包形態 段ボール入り
- 最大積載質量 200kg(上段50kg 下段150kg)



※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!

- 台車に踏み台(脚立)機能を加え、倉庫内や店舗内での小出しや、ピッキング作業に最適です。
- 荷台が上下2段に分かれていて、積み分け可能なため、効率的な作業をサポートします。(荷台の上段には人は乗れません)



快適


ダイヤバイタル

(フット油圧式ハンドリフター)



DV-250

- 重い荷物を低い位置から高い位置まで、楽に昇降できます。

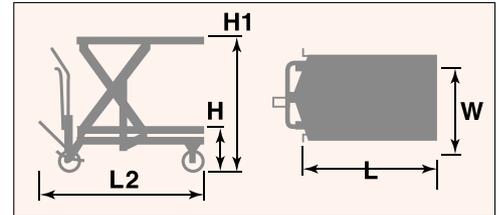

製品記号	テーブル外形(W×L)	テーブル高さ(H~H1)	全長(L2)	最大積載質量	ポンプ回数	車輪径	自重
DV-120	350×570mm	200~600mm	750mm	120kg	8	100mm	19kg
DV-150	400×720mm	235~720mm	930mm	150kg	18	100mm	28kg
DV-250	500×800mm	260~800mm	1010mm	250kg	21	100mm	45kg
DV-500	600×900mm	330~930mm	1110mm	500kg	44	150mm	75kg

快適

アルミ製台車

- ハンドル、荷台はアルミ製で、軽く、衛生的。(キャスターはスチール製です)
- ハンドルは折りたたみ式で、段積みできます。




品名	テーブル外形	ハンドル	キャスター	車輪	最大積載質量	自重
UC-1	710(L)×460(W)	折りたたみ式	100mm	ウレタン	150kg	7.8kg
UC-2	900(L)×590(W)	折りたたみ式	125mm	ウレタン	300kg	13.2kg
UC-3	1200(L)×750(W)	折りたたみ式	150mm	ウレタン	500kg	17.8kg

## 関連物流機器

### パレスター

■トラック荷室内の作業用パレット搬送台車。

製品記号	ローラー数	最大積載質量	寸法
H-84	4	2,000kg	1,000(L)× 800(W)×95(H)
H-86	6	3,000kg	1,000(L)× 800(W)×95(H)
H-104	4	2,000kg	1,000(L)×1,000(W)×95(H)
H-106	6	3,000kg	1,000(L)×1,000(W)×95(H)
M-84	4	1,200kg	1,000(L)× 800(W)×65(H)
M-86	6	1,800kg	1,000(L)× 800(W)×65(H)
M-104	4	1,200kg	1,000(L)×1,000(W)×65(H)
M-106	6	1,800kg	1,000(L)×1,000(W)×65(H)

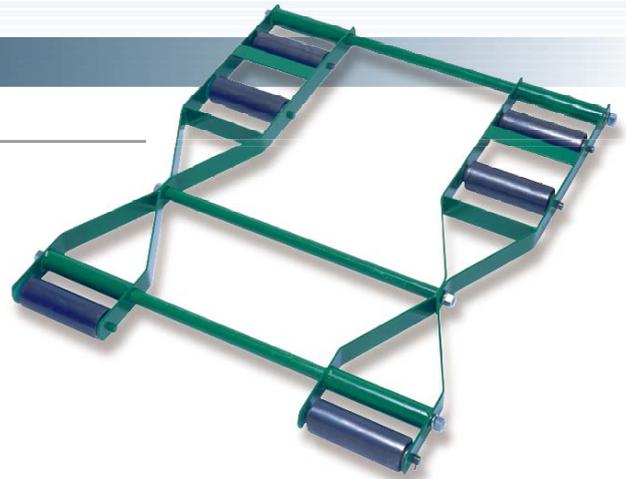

### LCM-1

(クリーンスイーパー)

手押し式集塵機

- 集塵幅 600mm
- サイドブラシ なし
- 本体外形 760(W)×980(L)×820(H)mm
- 自重 32kg



### NS-RW

(クリーンスイーパー)

手押し式集塵機

- 集塵幅 730mm
- サイドブラシ つき
- 本体外形 730(W)×980(L)×820(H)mm
- 自重 30kg



### パレットトラック

■最大積載質量1,000~3,000kg。  
バッテリー駆動もあります。

※詳細カタログをご請求ください。



### ラックテナー

製品記号	外寸(mm)			内寸(mm)			自重 kg	耐質量	積み重ね 段階
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ			
RT32	1350	1200	1200	1250	1150	1000	55	1t	4
RT34	1350	1200	1400	1250	1150	1200	62	1t	4
RT37	1350	1200	1700	1250	1150	1500	61	1t	3

■その他のサイズも製作します。

※詳細カタログをご請求ください。



※棚板はオプションになります。

### スライドカート

- 形式 MJB-6-2
- 寸法 1290(W)×425(D)×1616mm
- 床面高 250mm
- 支柱幅 415mm
- 自重 37.3kg
- 最大積載質量 300kg
- 棚板寸法 1210(W)×365(D)×35(H)mm
- 棚板重量 5.5kg
- 棚板荷重 100kg

- 新機構のスライドペダルにより、側面への横移動が可能。
- フットブレーキ、コーナーゴムを標準装備。
- 安全性に優れています。



●仕様は予告なく変更することがあります。無断で転載を禁じます。

# 荷物の搬送を楽に! バッテリーカーシリーズ

## EJ20 Nussy ついてくるかい

走行タイプ バッテリーカー

### ■主要諸元表

型式	EJ20			
機体質量(バッテリー含む)	62kg	最大作業能力	1.96kN(200kgf)	
機体寸法	全長	1140mm	速度	
	全幅	620mm		最小回転半径
	全高	940mm		段差乗り越え
	最低地上高	60mm		モーター 定格電圧
	床面高さ	360mm	後進	0~2.9(無積載)Km/h
	ホイールベース	600mm	前進	0~4.5(無積載)Km/h
	トレッド	前:460mm 後:490mm	バッテリー容量	12V/21AH×2直
	タイヤサイズ	3.00-4mm	バッテリー質量	7.24×2kg
荷台寸法	長さ	910~1010mm	充電器(国内仕様) 定格入力電圧	AC100V 50/60Hz
	幅	600~780mm	定格出力電圧	DC24V
	高さ	90mm	充電時間	8~10h



**軽量コンパクトバッテリー充電式の電動運搬車!**電動だからスイッチひとつでカンタン始動!音も静か。一般家庭はもとより、工場、物流倉庫、配送センター等で幅広く使用できます。



アクセルレバーを押せばスタート! 速度調整ボリュームでスピード調整も簡単!坂道でもアクセルレバーを離すと止まる**電磁ブレーキ**を装備。安全にも配慮しています。



室内外で使用できる充電器付!  
(バッテリーを外して室内での充電も可能)使用状況で変わりますが、8~10時間充電で約2時間の連続走行が可能です(当社走行パターンにて)



凸凹路面でも追従しやすい**センターピボット方式**を採用!ノーパンクタイヤ採用!



各パーツに分解が可能のため持ち運びが簡単!いつでもどこでも運搬作業!



**業界初!ピシャッと!サイド**を採用!あなた好みのサイズに調節できます。

## BA-600(バッテリーカー)

歩行タイプ バッテリーカー

- クリーンな高性能車です  
バッテリー駆動ですから排気汚染・騒音のないクリーンな作業が可能です。
- 安全を特に重視しました  
発進ショックのない、ソフトスタート電気回路。  
パーキングロック機構はディスクブレーキ。  
デッドマンタイプの大型走行スイッチを装着。  
熟練度不要、誰にでもすぐ運転できる安心設計です。




型 式	BA-600		モ ー タ ー	DC12V 250W
テーブル有効外形	1115(L)×750(W)mm		走 行 性 能 (負荷～無負荷)	低速負荷2.5Km/h-高速負荷3.2Km/h 無負荷3.0Km/h-無負荷5.2Km/h
本 体 外 形	1380(L)×775(W)×965(H)mm			
テ ー ブ ル 高 さ	400mm		自 重	約160Kg
タイヤ	前 輪	3.50-5 4P		
	後 輪	3.00-4 4P	最大積載質量	600Kg
充電器AC100V	別置			

■デフレンシャルギヤによる駆動方式

## e-DRIVE ひっぱりぞう けん引ドライブ

走行タイプ バッテリーカー

- 重量物搬送の省力化にラクラク!スロットル操作!  
最大荷重1,000kg/1,500kg

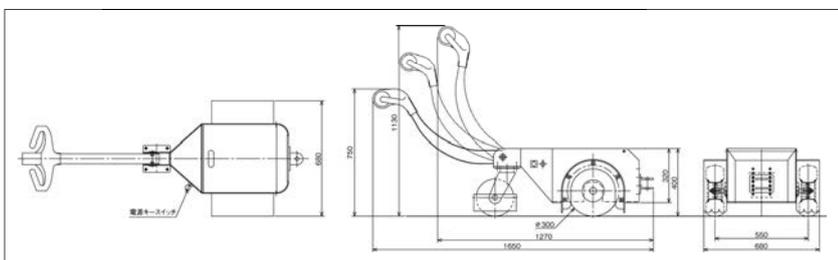

型 式	EDH1000	EDH1500	
最大けん引質量	1000kg	1500kg	
全 高	1130mm	1130mm	
全 幅	680mm	680mm	
全 長	1270mm	1270mm	
走行装置	モーター	DC24V600W	DC24V800W
	減速装置	ギヤ式	ギヤ式
	ブレーキ	電磁ブレーキ	電磁ブレーキ
制御装置	無段変速	無段変速	
走行速度	前進/後進	無段変速	無段変速
	無負荷	0~約3km/H	0~約3km/H
	負 荷	0~約2km/H	0~約2km/H
駆動車輪	φ300	φ300	
自 重	約180kg	約185kg	

# シートボックス

## シートボックス 565 / 686

- 雨の日でも荷物が濡れません!
- 耐久性抜群! しかも軽いんです!
- 取り付け・取り外しが簡単!
- 手軽に折りたたみが可能です!
- 個人情報保護法対策に最適!



快適

### SHEET BOX 565

- 寸法 500(W)×660(L)×500(H)mm  
(折りたたみ時の厚さ60mm)
- 素材 ナイロンターポリン
- 色 ブルー
- 自重 4kg
- 対応機種 PLA150シリーズ  
PLA150Yシリーズ  
PLA150YESシリーズ  
JACK150シリーズ

※鍵の取付も可能です(オプション)  
※台車は別売りです。

快適

### SHEET BOX 686

- 形式 HT-BOX686
- 寸法 600(W)×790(L)×600(H)mm  
(折りたたみ時の厚さ 70mm)
- 素材 ナイロンターポリン
- 色 ブルー
- 自重 5kg
- 対応機種 PLA300シリーズ  
PLA300Yシリーズ  
JACK300シリーズ

※台車は別売りです。



※取り付け・取り外し、フタの開閉には便利なベルクロを採用!

## シートボックスに鍵を取り付けます

- ボックスのフタに鍵を取り付けます。  
盗難防止対策に!!
- 既にお使いのボックスを追加加工して後から鍵を取り付けることもできます。

※受注生産



## エコボックス 643


- 軽量で、持ち運びやすく、折り畳みも可能です。
- 繰り返しの使用で、廃棄物削減と、コスト削減に!
- 収納袋付きで、より薄く、コンパクトに!
- 段積みも可能です。
- オプションで社名ロゴの印刷も。

快適


### ECO-BOX 643

- 型式 ECO-BOX643
- 寸法 600(W)×400(L)×300(H)mm  
(折り畳み時の厚さ50mm)
- 素材 ポリエステル
- 色 カーキ
- 自重 1.8kg
- 最大積載質量 72リットル

※台車は別売りです。



伝票用ポケット




伝票貼りスペース

# ユーザー様との対話を ベースに提案します。

## Dia Tainer ダイヤテナー

●特別仕様も提案します。

### ■キャスター配置



- 固定キャスター
- 自在キャスター
- 自在キャスターストップバー付
- 指定無き場合は「002」にてお届けします。



### ■標準仕様

製品番号	外形寸法	内形寸法	最大積載質量	自重	床板
ST-1	800(W)×600(L)×1700(H)mm	750(W)×550(L)×1470(H)mm	500kg	41kg	スチール
ST-2	850(W)×650(L)×1700(H)mm	800(W)×600(L)×1470(H)mm	500kg	43kg	スチール
ST-4	1100(W)×800(L)×1700(H)mm	1050(W)×750(L)×1470(H)mm	500kg	53kg	スチール

●配送上でのやむをえない塗装のキズ・ハガレはクレーム返品対象になりません。

### ■多種多様なオプション対応します(黒板・ゴムバンドは、オプションです)




## 商品別キャスター仕様

商品名	キャスター区分	品名・車輪径	ピッチ
PLA150シリーズ	自在車	RP-CO 100(静音 <sup>®</sup> )グレー	71× 71
PLA200M1シリーズ	固定車	RP-CW 100(静音 <sup>®</sup> )グレー	80× 45
PLA150Yシリーズ	自在車	RP-O 100 PLA150Y	82× 40
JACK150シリーズ	固定車	RP-W 100 PLA150Y	82× 40
PLA250シリーズ	自在車	RP-CO 130(静音 <sup>®</sup> )グレー	80× 80
PLA300シリーズ	固定車	RP-CW 130(静音 <sup>®</sup> )グレー	100× 56
PLA250-HPシリーズ	自在車	HLJ 6.1/2×2-3 グレー	80× 80
PLA300-HPシリーズ	固定車	HLK 6.1/2×2-3 グレー	100× 56
BIG500	自在車	WJ-200(BIG500自在)	112×112
	固定車	WK-200(BIG500固定)	112× 63
SP	自在車	RP-CO 130(S)	75× 75
	固定車	RP-CW 130(S)	100× 56
JACK200N	自在車	RP-CO 130(S)	80× 80
JACK300シリーズ	固定車	RP-CW 130(S)	100× 56
PLA250Yシリーズ			
PLA300Yシリーズ			

商品名	キャスター区分	品名・車輪径	ピッチ
ST-1、2、4 (ダイヤテナー)	自在車	テナー用自在150	80× 80
	固定車	テナー用固定150	80× 80
	自在車S付	テナー用自在150 ストップバーつき	80× 80
PLA150STシリーズ	自在車	RP-CO 100(ステンレス静音 <sup>®</sup> )グレー	71× 71
	固定車	RP-CW 100(ステンレス静音 <sup>®</sup> )グレー	80× 45
PLA300STシリーズ	自在車	RP-CO 130(ステンレス静音 <sup>®</sup> )グレー	80× 80
	固定車	RP-CW 130(ステンレス静音 <sup>®</sup> )グレー	100× 56
PLA150YESM2-DX EX-1A	自在車	J10ENB100S	82× 40
	固定車	J10ENB100R	82× 40
PLA300YES6シリーズ	自在車	RJ2F-150NWR-G	80× 80
	固定車	NWRK2-150-G	100× 56

- ウレタン車輪もあります。 ●グリーン静音シリーズもあります。
- 補修用キャスターをご注文の場合は上記の車輪径と取付ピッチをよくご確認ください。

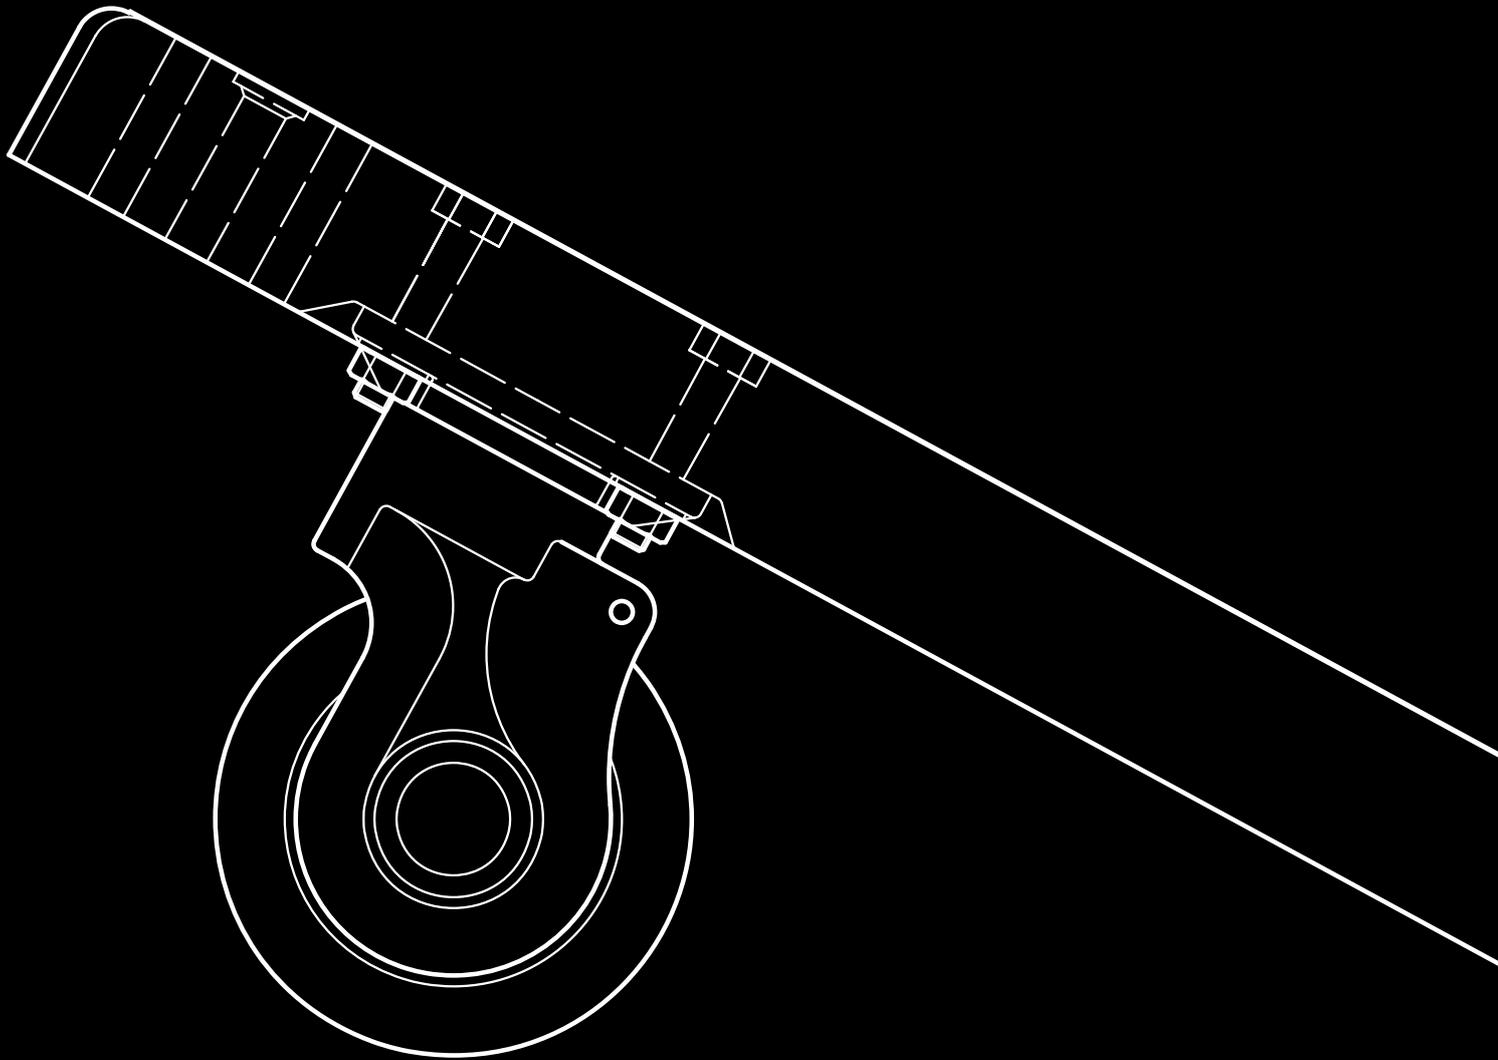

運ぶことの大切さと向き合う会社  
**株式会社 カナツ**

東京営業: 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-6-1  
☎ (03) 3253-5331 (代) FAX: (03) 3251-3151  
大阪営業: 〒530-0047 大阪市北区西天満3-6-35  
☎ (06) 6316-0121 (代) FAX: (06) 6316-0113



当製品は社会の一隅を照らす  
福祉活動を続けています。

物流機器を紹介しております。

カナツ

検索

<http://www.kanatsu.com>

2017年総合カタログ 2017年1月1日 初版第1刷発行  
©2017.1.KANATSU HT-100-SI