

コンベア型AGV



Conveyor type

作業動線を
考える必要が
なくなりました

メリット

作業ラインと作業ラインの間を点と点で柔軟に繋ぐ
コンベア型はフレキシブルに作業工程をサポートします

- 作業スペースの確保
- 作業ライン管理要員の削減が可能
- 新たなコンベア増設に伴う投資が不要
- 作業ラインの変更が容易

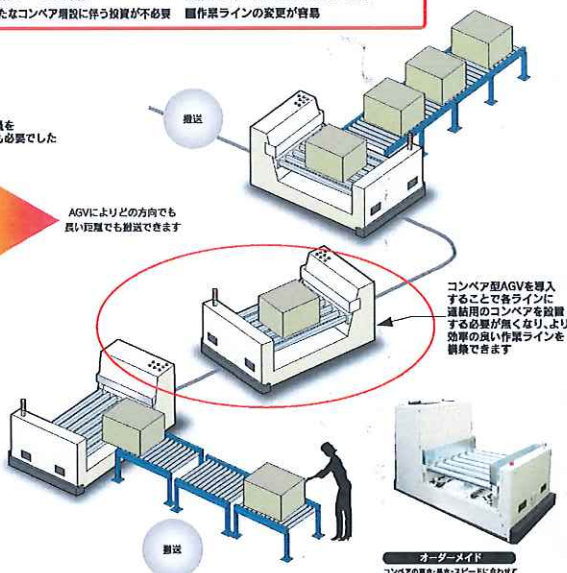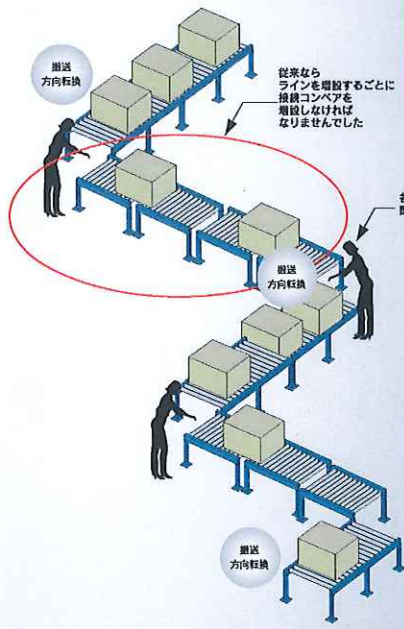

モデルNo.	CO-001
■設置場所/工場内	
■仕様	
速度	50m/分
積積重量	500kg
ステアリング方式	2輪速度差ステアリング
誘導方式	磁気誘導
サイズ(mm)	1180W×1650L×610H



モデルNo.	CO-002
■設置場所/工場内	
■仕様	
速度	60m/分
積積重量	300kg
ステアリング方式	2輪速度差ステアリング
誘導方式	磁気誘導
サイズ(mm)	900W×1600L×980H



モデルNo.	CO-003
■設置場所/工場内	
■仕様	
速度	60m/分
積積重量	1500kg
ステアリング方式	2輪速度差ステアリング
誘導方式	磁気誘導
サイズ(mm)	1200W×2020L×780H