



AGVサポートオプション

Support option

ガイドテープ



指貫特／埋込みタイプ

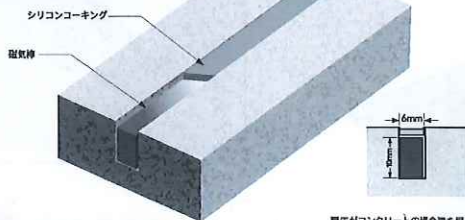

オプション



モデルNo.OP-001

■バッテリー運搬用キャリア

■仕様

バッテリーを搬送するキャリアです
AGVの仕様に合わせて製作します。
(オーダー品となります)



モデルNo.OP-002

■一体型自動充電器

■仕様

入力電圧	AC 100V・200V
入力電流	1KV以下 7A・15A 以下
出力電圧	DC 24V・48V
出力電流	12A・30A
サイズ (mm)	500Wx750Hx350D

※出力電圧 24V時 12A/30A 48V時 15A



モデルNo.OP-003

■差分型自動充電器

■仕様

入力電圧	AC 100V・200V
入力電流	1KV以下 7A・15A 以下
出力電圧	DC 24V・48V
出力電流	12A・30A
サイズ (mm)	コンタクトアーム 225Wx300Hx350D 制御盤 500Wx550Hx250D

※出力電圧 24V時 12A/30A 48V時 15A

SHIKO Service network

シコウは、常に
お客様のご要望を迅速に
知ってスピーディな
対応を心がけています。



システム説明

お客様から考えられたテーマに沿って
現状を細かく分析。効率やコスト、
将来性などを考えた上で最適な作業
ラインを提案させていただきます。



リモートメンテナンス

各AGVにオンライン機能を搭載。
稼働状態や故障箇所を常に監視し
ながら突然のトラブルにも迅速に
対策を講じ対応する事が出来ます。



メンテナンスチーム

シコウの専任メンテナンスチームが
全国どこへでもメンテナンスに伺い
ます。他社メーカーとの混合状態でも
安心ください。